Oxane® 1300 та Oxane® 5700

Силіконові масла Oxane® 1300 та Oxane® 5700 забезпечують **тривалу та прозору** ендотампонаду **постійного об'єму**



Показання[9]

- Важкі/ускладнені випадки відшарування сітківки, такі як проліферативна вітреоретинопатія, травматичне відшарування, гігантські розриви


Властивості

- Великий досвід безпеки та ефективності [10]
- Профіль високої чистоти [11,12]

Характеристики	Oxane® 1300 (VRL500)	Oxane® 5700 (VRL600)
Густина (при 22°C)	0,98 г/см^3	0,98 г/см^3
В'язкість (при 25°C)	1000-1500 мПа·с	5000-5900 мПа·с
Міжфазний натяг проти іригаційного розчину	44,9 мН/м	44,9 мН/м
Рефракційний індекс (при 20°C)	1,40	1,40
Зберігання	8-25°C	8-25°C
Упаковка	Шприц 10 мл	Шприц 10 мл

Oxane® Hd:
Ендотампонада важча за воду

Oxane® Hd – це ексклюзивна суміш **ультраочищеної силіконової олії та RMN3** (запатентованого частково фторованого олефіну)

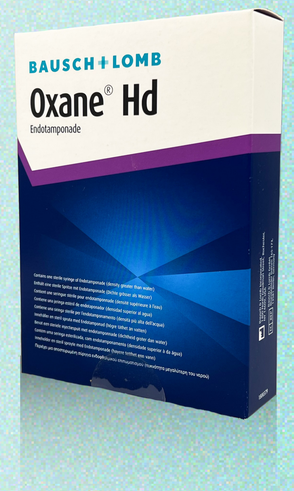

Показання

- Важкі та складні випадки нижнього або заднього відшарування сітківки

Властивості

- Важчий за воду для ефективної ендотампонади при нижніх та задніх розривах [13-16] без необхідності тривалого післяопераційного положення обличчям вниз
- Середній діапазон в'язкості для легкої автоматичної ін'єкції
- Доведена ефективність та безпека [13-17]

Характеристики	Oxane® Hd (VRL700)
Густина (при 22°C)	1,02 г/мл
В'язкість (при 25°C)	3000-4000 мПа·с
Міжфазний натяг проти іригаційного розчину	>40 мН/м
Рефракційний індекс (при 20°C)	1,40
Зберігання	Вище 15°C
Упаковка	Шприц 10 мл